

TECH HOUSE RC SERIES

標準仕様ユニットハウス

RC-30 (E1/E2/C1/C2)

※各ハウスは180°回転させても
連結できます




テックハウス RC-50+風除室階段ユニット 2階建て





テックハウスRCシリーズ



RC-30

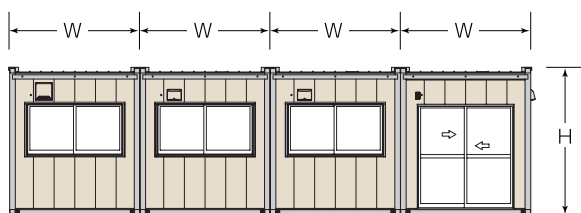

▲RC-30

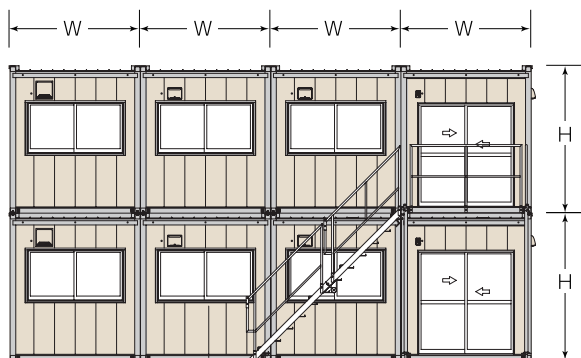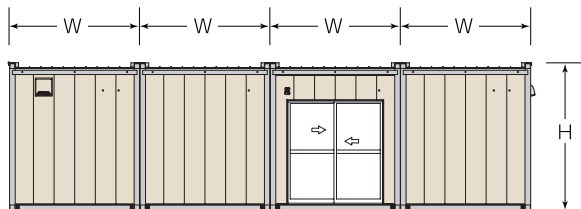

▲RC-30連棟タイプ

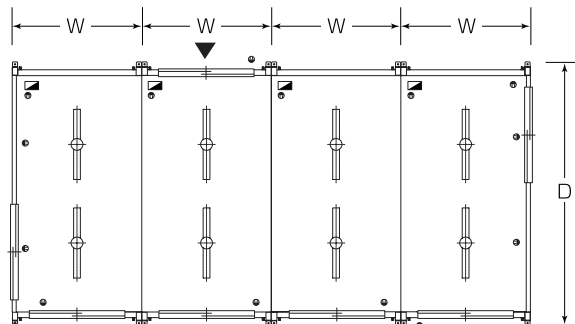

〈RC-30E1〉 〈RC-30C2〉 〈RC-30C1〉 〈RC-30E2〉

▲ 出入口を示す






型 式		RC-30E1	RC-30E2	RC-30C1	RC-30C2	
外部寸法・仕様	全 長	D	4,500			
	全 幅	W	2,300			
	全 高	H	2,600			
	乾 燥 重 量	kg	1,080	1,080	850	850
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 金属サイディング			
	外 壁					
内部寸法・仕様	窓 (アルミサッシ)	2	1	1	1	
	ドア (アルミサッシ)	—	引き違×1	—	引き違×1	
	天 井 高	mm	2,267	2,267	2,267	2,267
	間 口	mm	2,226	2,226	2,300	2,300
	奥 行	mm	4,192	4,192	4,192	4,192
	床		コンクリート型枠用塗装合板 t12			
	壁 天 井		エンビ合板 t3.8			
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇		1/1	1/1	1/—	1/—
照 明 (蛍 光 灯)		2	2	2	2	
コ ン セ ン ト		4	5	2	3	

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

TECH HOUSE RC SERIES

標準仕様ユニットハウス
RC-40/50
(E1/E2/C1/C2)
※各ハウスは180°回転させても
連結できます

テックハウスRCシリーズ RC-40/50

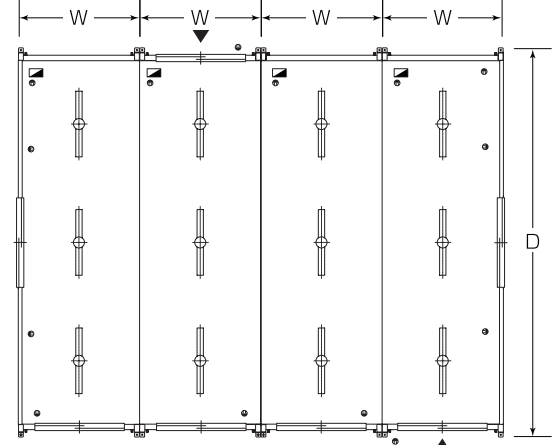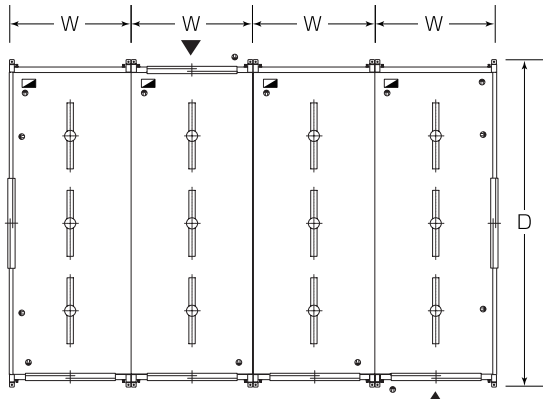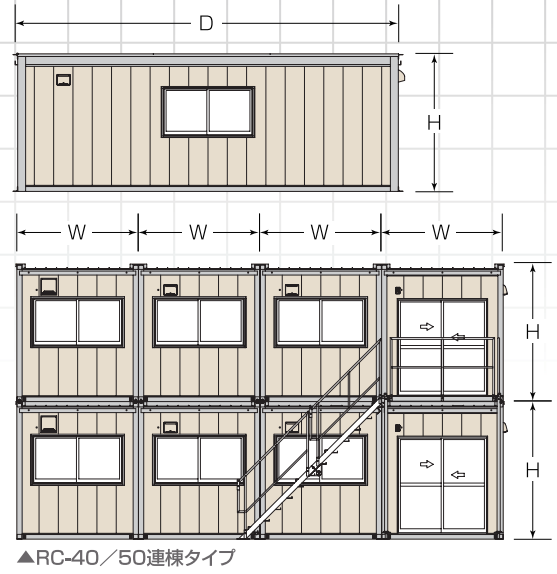

<RC-40E1> <RC-40C2> <RC-40C1> <RC-40E2>

<RC-50E1> <RC-50C2> <RC-50C1> <RC-50E2>

▲ 出入口を示す

▲ 出入口を示す

ハウス型式は、端部ハウスがE1とE2、センターハウスがC1とC2があり、全部で4種類あります。E2とC2タイプに引き違い戸がつきます。外付けユニットは引き違い戸のある面のみに設置するため、外付けユニットを取り付けたい場合は、取り付けるハウスはE2かC2のどちらかになります。

RC型4連棟2階建て [8ユニット配置例]




1階を4連棟で、出入口に風除室ユニットをとりつけた図としています。

風除室をはじめ、便所と台所ユニットは、引き違い戸のある面のみに取り付けるようにしてください。

各ハウスタイプは、回転して取付られます。窓面や壁面を設定して、希望にあう組み合わせをレイアウトすることができます。

両端部のハウスをE2とすることができます。ただし、両端部をE1とすることはできません。(出入口がない為)

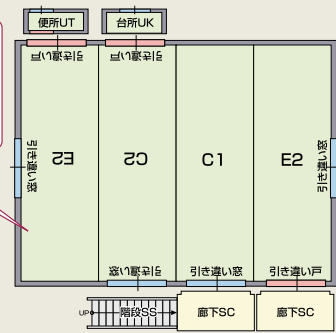

階段廊下は全てのハウスに取り付けることができます。ハウス連棟数に合わせて、階段廊下も連棟させることができます。

型 式	RC-40E1	RC-40E2	RC-40C1	RC-40C2	RC-50E1	RC-50E2	RC-50C1	RC-50C2	
外部寸法・仕様	全 長	D mm 6,000				7,200			
	全 幅	W mm 2,300				2,300			
	全 高	H mm 2,600				2,600			
	乾 燥 重 量	1,580	1,580	1,420	1,420	1,870	1,870	1,700	1,700
内部寸法・仕様	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板							
	外 壁	金属サイディング							
	窓 (アルミサッシ)	2	1	1	1	2	1	1	1
	ドア (アルミサッシ)	—	引き違い×1	—	引き違い×1	—	引き違い×1	—	引き違い×1
内部寸法・仕様	天 井 高	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267
	間 口	2,226	2,226	2,300	2,300	2,226	2,226	2,300	2,300
	奥 行	5,692	5,692	5,692	5,692	6,892	6,892	6,892	6,892
	床	コンクリート型枠用塗装合板 t12							
	壁 ・ 天 井	エンビ合板 t3.8							
	給気口/電動換気扇	1/1	1/1	1/—	1/—	1/1	1/1	1/—	1/—
照 明 (蛍 光 灯)	3	3	3	3	3	3	3	3	
コ ン セ ン ト	4	5	2	3	4	5	2	3	


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

TECH HOUSE RC SERIES

標準仕様ユニットハウス
RCシリーズ用
オプションユニット

風除室ユニット (RC用)

WD-W

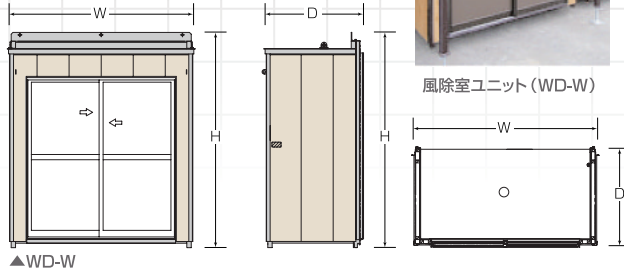

風除室ユニット (WD-W)

型 式		WD-W
外部寸法・仕様	全 長	D mm
	全 幅	W mm
	全 高	H mm
	乾 燥 重 量	kg
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
内部寸法・仕様	外 壁	金属サイディング
	窓 (アルミサッシ)	—
	ドア (アルミサッシ)	引き違×1
	天 井 高	mm
	間 口	mm
内部寸法・仕様	奥 行	mm
	床	コンクリート型枠用カラー合板
	壁 ・ 天 井	エンビ合板
	給 気 口	—
	照 明 (白熱灯)	40W×1
コ ン セ ント	—	—


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

キッチンユニット (RC用)

UK



キッチンユニット (UK)

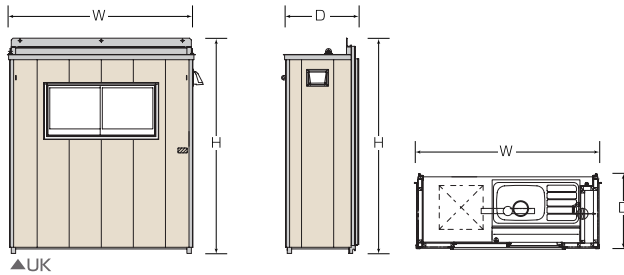

型 式		UK
外部寸法・仕様	全 長	D mm
	全 幅	W mm
	全 高	H mm
	乾 燥 重 量	kg
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
内部寸法・仕様	外 壁	金属サイディング
	窓 (アルミサッシ)	1
	ドア (アルミサッシ)	—
	天 井 高	mm
	間 口	mm
内部寸法・仕様	奥 行	mm
	床	コンクリート型枠用カラー合板
	壁 ・ 天 井	エンビ合板
	電 動 換 気 扇	1
	照 明 (蛍光灯)	20W×1
コ ン セ ント	2	—

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

※本水洗式です。


※現地に於て給水・排水工が必要です。

トイレユニット (RC用)

UT



トイレユニット (UT)

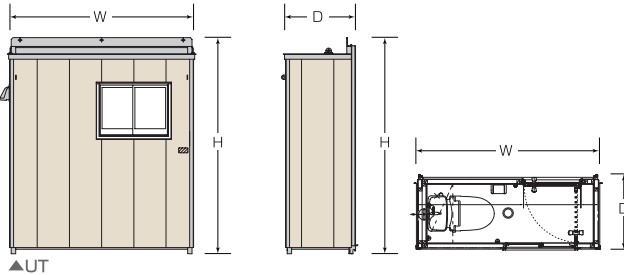

型 式		UT
外部寸法・仕様	全 長	D mm
	全 幅	W mm
	全 高	H mm
	乾 燥 重 量	kg
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
内部寸法・仕様	外 壁	金属サイディング
	窓 (アルミサッシ)	1
	ドア (アルミサッシ)	框×1
	天 井 高	mm
	間 口	mm
内部寸法・仕様	奥 行	mm
	床	コンクリート型枠用カラー合板
	壁 ・ 天 井	エンビ合板
	電 動 換 気 扇	1
	照 明 (白熱灯)	60W×1
コ ン セ ント	3	—



※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

※本水洗式です。

※現地に於て給水・排水工が必要です。

風除室階段ユニット (RC用)

WBS1/WBS2

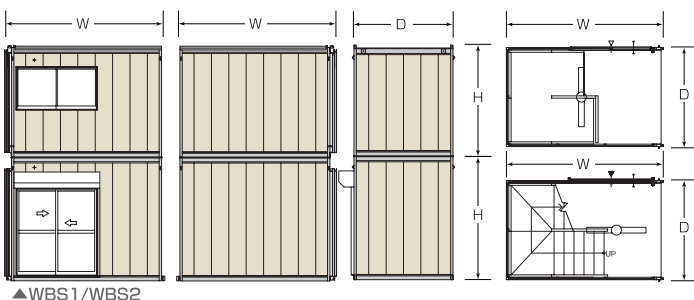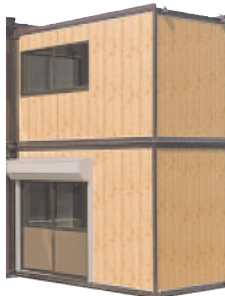

型 式		WBS1	WBS2
外部寸法・仕様	全 長	D mm	2,080
	全 幅	W mm	3,250
	全 高	H mm	2,600
	乾 燥 重 量	kg	1,060
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板	820
内部寸法・仕様	外 壁	金属サイディング	—
	窓 (アルミサッシ)	—	1
	ドア (アルミサッシ)	引き違×1	—
	シャッター	軽量シャッター×1	—
	天 井 高	mm	2,296
内部寸法・仕様	間 口	mm	1,980
	奥 行	mm	3,100
	床	チェッカープレート表し	3,100
	壁 ・ 天 井	ガルバリウム鋼板/野地板表し	—
	給 気 口	—	—
照 明 (蛍光灯)	40W×1	40W×1	
コ ン セ ント	2	—	

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。