TECH HOUSE

ORIGINAL MODEL GUIDE

仮設ユニットハウス

「テックハウス」オリジナルモデルガイド

RPKシリーズ

TECH HOUSE RPK/RPK Option Unit SERIES

KK TOILET KⅢ-02P

RPK TOILET SERIES

kanamoto A.G.

様々な現場のご要望に応えるために

CONTENTS

仮設ユニットハウス テックハウスRPKシリーズ
テックハウス RPK-30/40/50 …… 03
テックハウス RPK用オプションパネル …… 05

テックトイレ
KKトイレ …… 07
RPKトイレ シリーズ …… 08

テックハウスを安全にご利用いただくために …… 09

TECH HOUSE

カナテックがお届けするユニットハウス「テックハウスシリーズ」は、単棟から連棟、物置、トイレまで種類の豊富さと、自由度の高さで、あらゆる現場に最適かつ効率的な空間を提供いたします。
また、店舗・事務所、プライベートルームからお子様の勉強部屋まで様々な用途におこたえする特別注文シリーズも取揃えており、オリジナルな外壁・内装などの設計も可能です。
カナテックは長年にわたる様々な設計・施工実績により蓄積された高い技術力と信頼のサービスをお客様にお届けいたします。
進化し続けるユニットハウス ――――それが「テックハウスシリーズ」。

TECH HOUSE
RPK
SERIES

標準仕様ユニットハウス
テックハウス
RPK-30

テックハウス RPK-30

単棟・2階建も可能です。

テックハウス RPKシリーズ
RPK-30（2連棟）

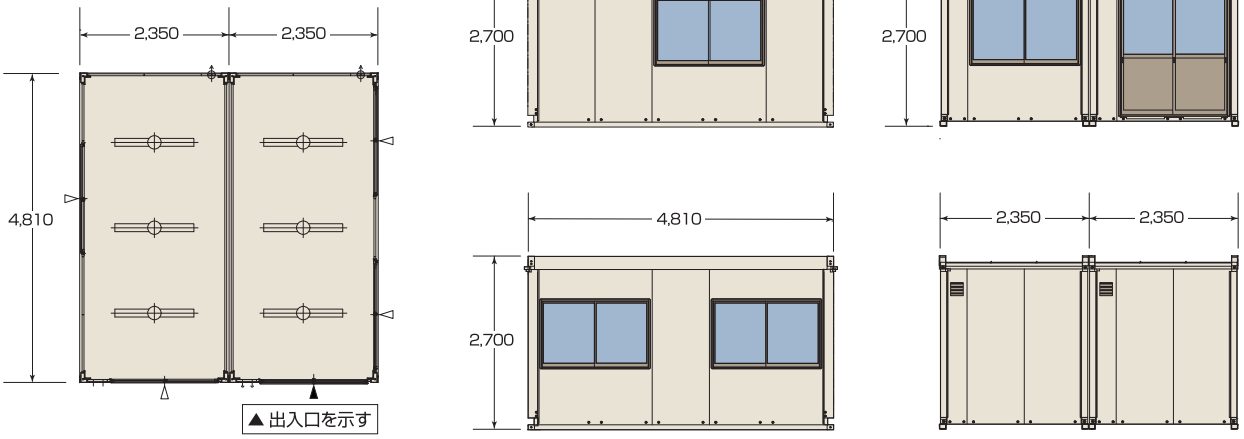

型式			RPK-30	RPK-40	RPK-50
外部寸法・仕様	全長	W mm	4,810（柱外寸）	5,710（柱外寸）	7,710（柱外寸）
	全幅	D mm	2,350（柱外寸）	2,350（柱外寸）	2,350（柱外寸）
	全高	H mm	2,700	2,700	2,700
	乾燥重量	kg	850	930	1,050
	構造／屋根		軽量鉄骨構造／野地板（OSBt9）ガルバリウム鋼板 t0.3		
	外壁		断熱材充填パネル t33（表面材:カラー鋼板 t0.3）		
	窓（アルミサッシ）		2	4	4
	ドア（アルミサッシ）		引き違×1	引き違×1	引き違×1
内部寸法・仕様	天井高	mm	2,330	2,330	2,330
	間口	mm	2,230	2,230	2,230
	奥行	mm	4,610	5,510	7,510
	床		カラーコンパネ t12		
	壁／天井		熱材充填パネル t33・グラスウール25mm プリント合板 t2.5		
	給気口／電動換気扇		1/1	1/1	1/1
	照明（蛍光灯）		2	3	1
	コンセント		3	3	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

TECH HOUSE
RPK
SERIES

標準仕様ユニットハウス
テックハウス
RPK-40/50

単棟・2階建も可能です。

テックハウス RPK-40
（エアコン設置モデル）

テックハウス RPKシリーズ
RPK-40（2連棟）

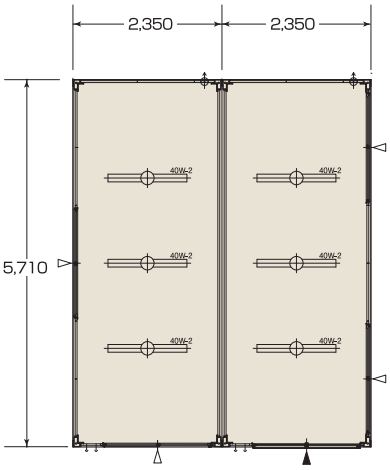

▲出入口を示す

テックハウス RPKシリーズ
RPK-50（2連棟）

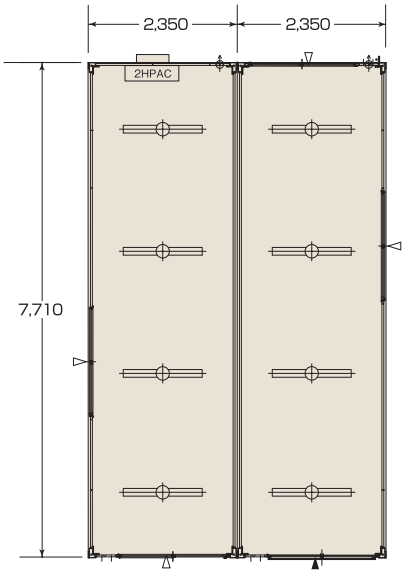

▲出入口を示す

TECH HOUSE
RPK
SERIES

標準仕様ユニットハウス
テックハウス
RPKシリーズ用
オプションパネル

壁パネル



名称	壁パネル
サイズ mm	W900
付属品	無し

換気扇壁パネル

名称	換気扇壁パネル
サイズ mm	W300
付属品	外部フード・内部電動換気扇

ブレーカー壁パネル

名称	ブレーカー壁パネル
サイズ mm	W300
付属品	接地ダブルコンセント

ドアパネル



名称	ドアパネル
サイズ mm	W900
付属品	アルミ製框戸

窓パネル

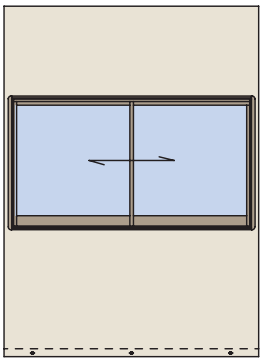

名称	窓パネル
サイズ mm	W1,800
付属品	無し

引違い戸パネル

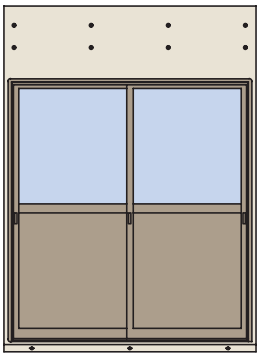

名称	戸引違い戸パネル
サイズ mm	W1,800
付属品	アルミ引違い戸(半外付け)

キッチンユニット/UK

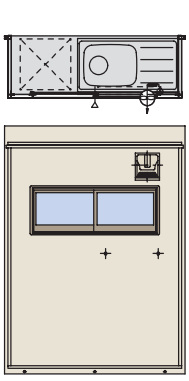

名称	キッチンユニット
サイズ mm	W1,800
付属品	流し台・15cm電動換気扇・アルミ製引違戸(半外付け)

スペースユニット/WD

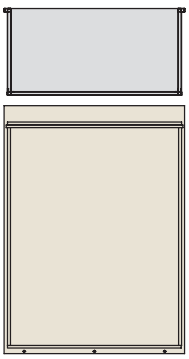

名称	スペースユニット
サイズ mm	W1,800
付属品	無し

トイレユニット/UT

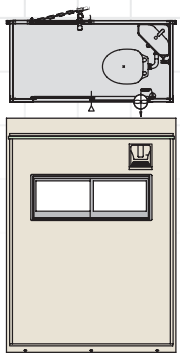

名称	
サイズ mm	W1,800
付属品	洋式水洗トイレ・15㎝電動換気扇 アルミ製引違戸（外付け）アルミ製框戸（内付け）

間仕切りパネル

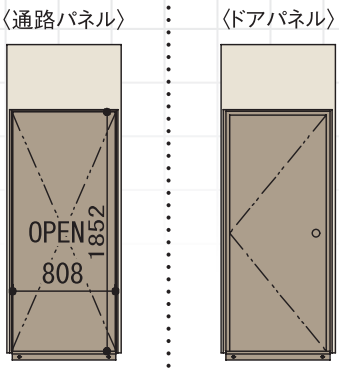

名称	
サイズ mm	W900
付属品	無し

エアコンパネル1 3.6kw



名称	
サイズ mm	W900
付属品	無し

エアコンパネル2 5.6kw



名称	
サイズ mm	W1,800
付属品	無し

入口用　庇

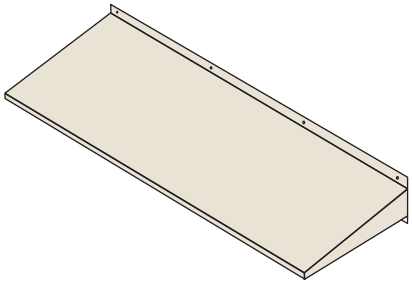

名称	
サイズ mm	W1,750
付属品	無し

RPK用 階段

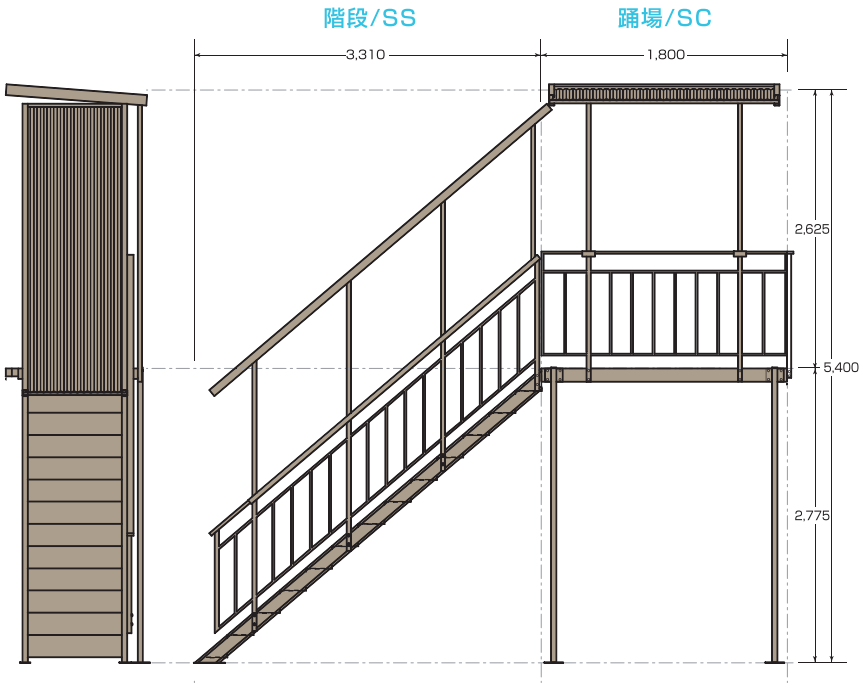

TECH HOUSE
快適KKトイレ
KⅢ-02

快適KKトイレ
KⅢ-02P

快適KKトイレ
KⅢ-02P









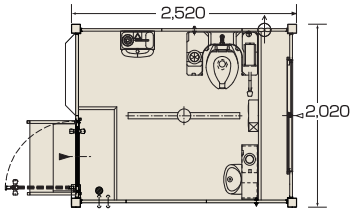

▲出入口を示す

型式			KⅢ-02
外部寸法・仕様	全長	W mm	2,520(柱外寸)
	全幅	D mm	2,020(柱外寸)
	全高	H mm	2,760(天井高1,980)
	乾燥重量	kg	800
	構造		軽量鉄骨構造
	床面積	㎡	5.09(1.5坪)
仕上表	屋根		野地板(OSB) ガルバリウム鋼板 t0.35
	外壁		金属パネルt30
	床		カラーコンパネ t12 仕上:長尺ビニール床材
	壁/天井		エンビ合板t4.0
	建具		アルミドア(外部:2重ロック)/アルミサッシ
	照明器具		LED照明
	便器		洋式便座
	洗面台		鏡付洗面台
	給水タンク		トイレ70ℓ/手洗10ℓ
	便槽	ℓ	350
	フィティングスペース		フィティングボード(オプション品)
	エアコン		オプション品

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

TECH HOUSE
RPK
TOILET
SERIES

KKハウス　RPKレストルーム
RPK40（水洗）
RPK50（水洗）

KKハウス RPKレストルーム
RPK50（水洗）

RPK40レストルーム

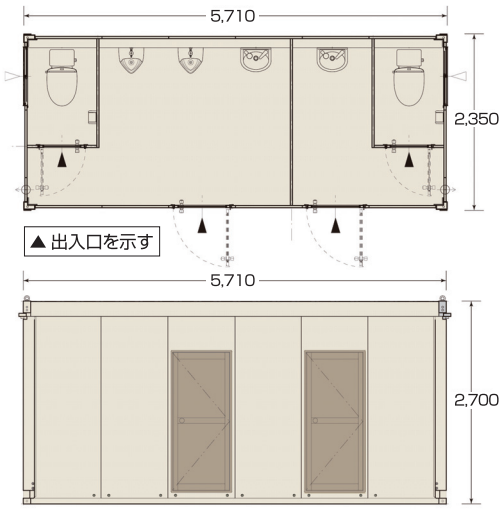

RPK50レストルーム

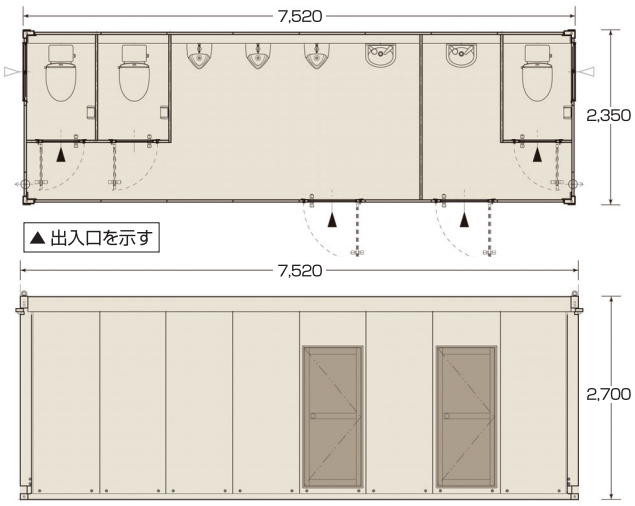

レストルーム共通

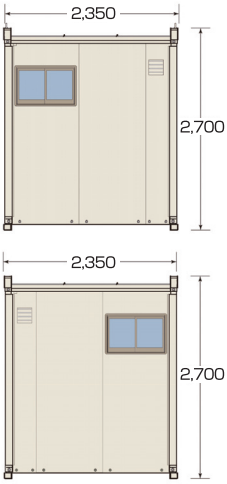

型式				RPK40レストルーム	RPK50レストルーム
外部寸法仕様	全長	W	mm	5,710（柱外寸）	7,520（柱外寸）
	全幅	D	mm	2,350（柱外寸）	2,350（柱外寸）
	全高	H	mm	2,700	2,700
	乾燥重量		kg	1,600	1,900
	構造／屋根			軽量鉄骨構造／野地板（OSBt9）ガルバリウム鋼板 t0.35	
仕上表	外壁			断熱材充填パネル t33（表面材:カラー鋼板 t0.3）	
	床			カラーコンパネ t12	
	壁／天井			熱材充填パネル t33・グラスウール25mm プリント合板 t2.5	
	建具			アルミドア×4枚/アルミサッシ×2枚	アルミドア×5枚/アルミサッシ×2枚
	照明器具			LED照明	
	便器			洋式便器×2/小便器×2	洋式便器×3/小便器×3
	手洗器			2	2
	エアコン			オプション品	

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

TECH HOUSE テックハウスを安全にご利用いただくにあたって

この注意事項は、お客様がテックハウスを安全にご利用いただくためのものです。
誤った取り扱いによって生じることが想定される内容を「⚠警告」「⚠注意」の2つに分け、掲載しています。必ずお守り下さい。

⚠ 警 告　使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容

⚠ 注 意　使用者がけがをしたり、物的損傷を受ける恐れがある内容

⚠ 警告

ご使用にあたっての警告

①交流100V以外の電圧では使用しないで下さい。タコ足配線はしないで下さい。

②テックハウスシリーズを、2階建でご利用される場合は、2階部階段の無いドアは常に施錠し、開閉しないで下さい。

③内外装には不燃材を使用していませんので、火気のご使用にあたっては火災にご注意下さい。ポータブル型の白灯油ストーブ等をご利用の場合、一酸化炭素中毒になる恐れがありますので、1時間毎に窓を開けて換気して下さい。

④換気口・換気扇をテープでふさがないで下さい。

⑤積雪地域でご利用になる場合は、屋根に降り積もった雪が1m以上（単棟型は50cm以上）になりましたら、雪下ろしを行って下さい。屋根の上は滑りやすいので、屋根の上で作業される場合は、命綱等で安全を確保して下さい。

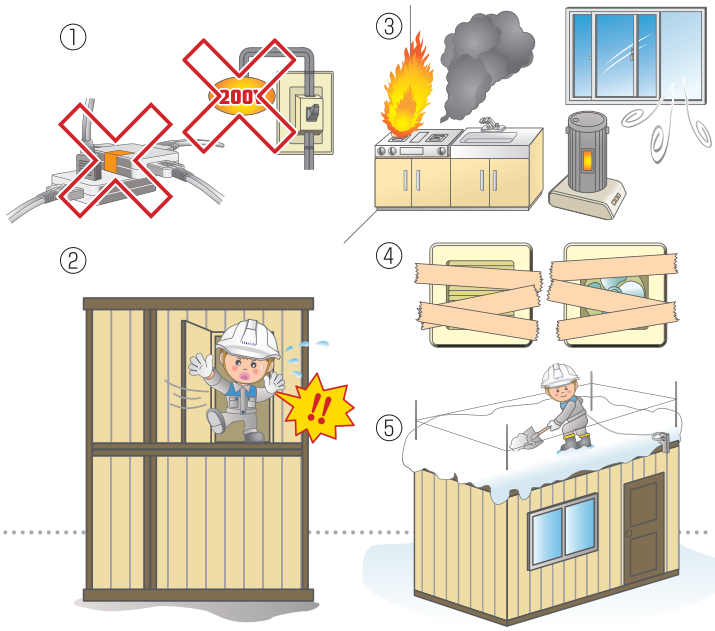

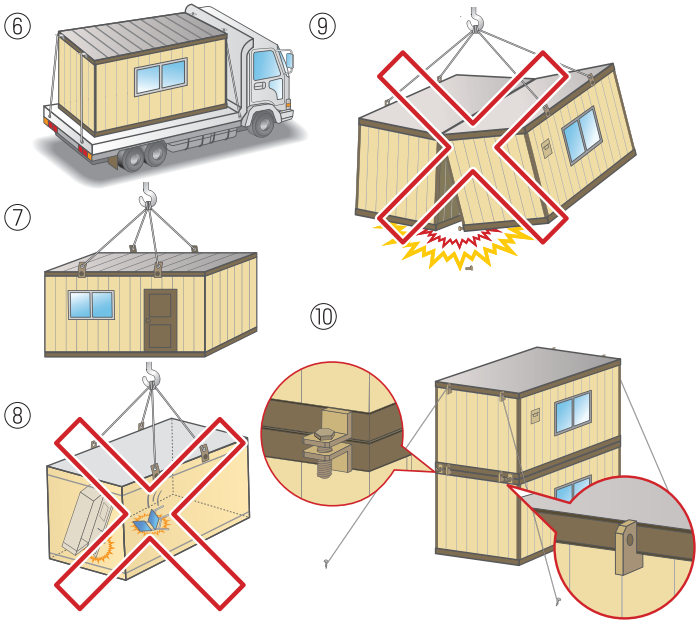

輸送または設置にあたっての警告

⑥輸送の際、荷台からずり落ちないようにレバーブロック等でテックハウス本体の吊金具と荷台4ヶ所すべてをしっかりと固定して下さい。

⑦テックハウスを吊り上げる場合は、2本または4本のワイヤーロープを吊金具に掛け、4点吊りにして下さい。

⑧テックハウス内に什器備品や重量物を入れたままで吊り上げないで下さい。

⑨連棟型のテックハウスを組立状態のまま吊り上げると吊金具が破損し落下する恐れがありますので吊り上げないで下さい。

⑩強風が強く吹く地域ではトラワイヤーを4点以上張って固定して下さい。2階建ての場合は専用のボルトで上下階を固定して下さい。

⚠ 注意

- 換気扇を使用中、中に手や物を入れないで下さい。
- 蛍光管・電球・窓ガラスを破損しないように、十分気を付けて下さい。ガラスの破片でけがをする恐れがあります。
- テックハウスは木材や鉄材などによって作られています。トゲや釘、また鋭利になっている鉄板折り込み部などでけがをする場合がありますので、十分にご注意下さい。
- 輸送中、移動・衝撃等により、窓・ドアのガラスが破損する恐れがありますので、窓はクレセント部をロックし、ドアは必ず施錠して下さい。
- 電気一次側引き込み工事は、電気工事店の技術者に依頼して下さい。
- 照明器具等の標準設備の改造はしないで下さい。
- 連棟型のテックハウスを輸送する場合、風圧により窓ガラスが外れ飛ぶ恐れがありますので、専用ハウスシートをご利用下さい。
- ハウス内部に備品（机・椅子等）を入れたままで輸送しますと、内装を破損させたり、窓から外部に落下する恐れがありますので、物を入れたままでは輸送しないで下さい。
- 輸送される際、車種の違いにより車高が高くなる場合がありますので、3.8mを超えないように十分高さに注意して下さい。
- テックハウスを設置する場合は、平坦な場所、もしくは木抗・束石等により水平に設置して下さい。

建築確認申請について

1.確認申請の必要な建築物

- 都市計画区域内において10㎡を超える建築物（ただし増築で10㎡以下の建築物は除く）
- 防火地域・準防火地域は全ての建築物（10㎡以下でも必要）

2.仮設建築物許可申請+確認申請

現場敷地外に工事現場事務所を設ける場合、仮設店舗、仮設興行場等に類する仮設建築物の場合

◎上記の場合1年以内の期間もしくは当該工事の施工上必要と認める期間

◎上記の場合市街化調整区域でも建設可能

3.その他注意事項

◎建設する土地の面積が1,000㎡を超える場合（開発行為の申請が必要な場合があります。）

◎防火・準防火地域は外壁・窓などに防火の規制があります。

◎建築確認申請にあたり建設する土地や建築物の用途等によっては建築基準法のみならず消防法や浄化槽法等、数多くの関係法令がありますので事前の協議、調査が必要です。ご注意下さい。

※建築基準法の改正により変わる場合があります。

■商　　号　KANATECH CO., LTD.
株式会社 カナテック

■本社所在地　〒060-0032
北海道札幌市中央区北2条東2丁目1番地16　キョウエイ札幌ビル7階

■設　　立　1987年4月18日

■資　本　金　1億円

■決　算　期　10月

■業務内容　仮設ユニットハウスの設計、製作、販売

■建設業許可　一般建設業 北海道知事許可　石　第22346号

■建築士事務所登録　一級建築士事務所　北海道知事登録(石)第6129号

■古物商許可証番号　北海道公安委員会　101010000801号

■営業拠点　本社：管理部門、営業部門、工務・資材部門、設計・施工部門
〒060-0032
北海道札幌市中央区北2条東2丁目1番地16　キョウエイ札幌ビル7階
TEL:011-271-5121　FAX:011-271-5161

■取引金融機関　北洋銀行　本店

■組織図

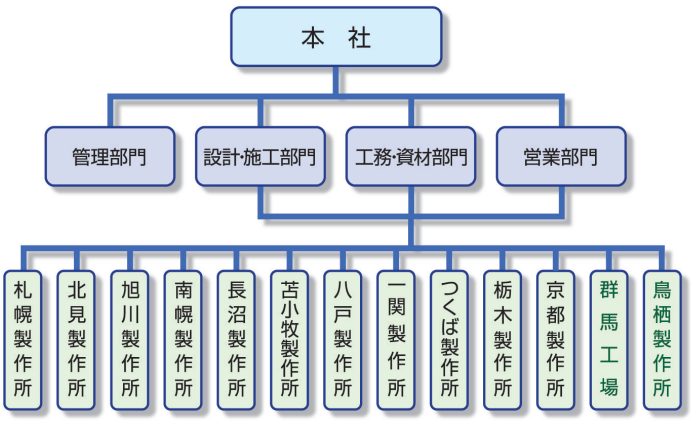

■おもな営業・製作拠点

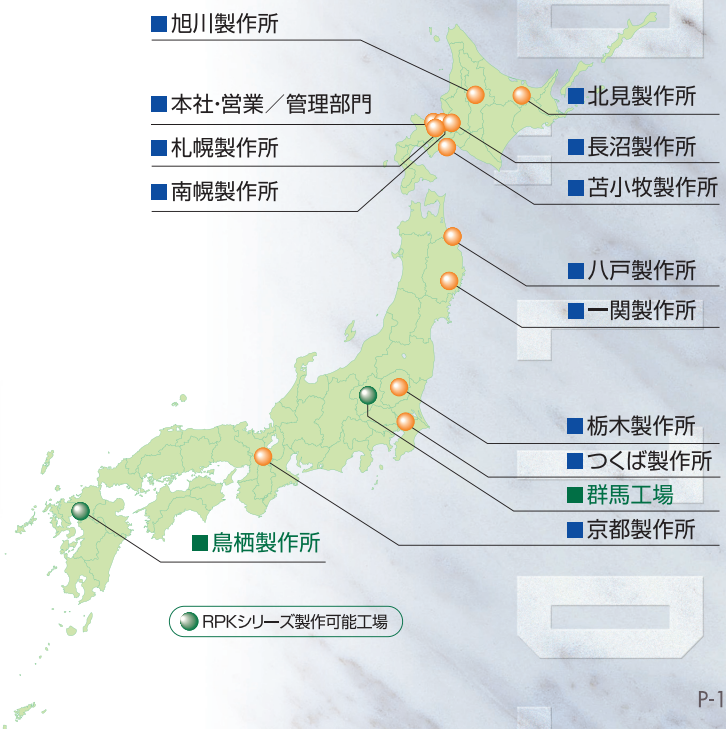

ユニットハウスとオーダーハウスの総合メーカー

KANATECH

kanamoto ALLIANCE GROUP

株式会社カナテック

一般建設業(北海道知事許可　石　第22346号)
一級建築士事務所(登録番号 北海道知事登録(石)第6129号)

〒060-0032 札幌市中央区北2条東2丁目1番地16　キョウエイ札幌ビル7階
TEL011-271-5121 FAX011-271-5161
https://www.kanatec.com

※本カタログの内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

●お問い合わせ・ご用命は

2023.9 このカタログの内容は2023年9月現在のものです。